

SafeTANK External RAID Storage

GR5630-WSB3+

效能、容量與安全兼具的 RAID 5 磁碟陣列儲存系統

GR5630-WSB3+ 配備 Super-speed USB 3.0 / eSATA / Firewire 800 三種傳輸介面，透過 LCM 即可進行 JBOD / RAID 5 / RAID 0 三種層級的磁碟陣列應用設定，最大儲存容量達 32TB；不僅具備儲存容量，更兼具傳輸效能與資料安全，可說是全方位的磁碟陣列儲存系統，適合各種不同的應用環境使用。



PC 與 Mac 環境皆適用

兼具 Super-speed USB 3.0 / eSATA / Firewire 800 三種傳輸介面，可針對不同的使用環境進行搭配，在 Mac 與 PC 環境下，都可以靈活搭配應用。



LCM 輕鬆快速設定

直接透過 GR5630-WSB3+機身前方的 LCD 與按鍵，即可進行整個系統的使用設定，並且可以透過 LCD 清楚了解目前 GR5630-WSB3+的使用狀況，不需再透過 GUI 或其他監控軟體。



簡易、減震的硬碟抽取模組

GR5630-WSB3+搭配四個方便安裝的硬碟抽取模組，在模組的兩側具備塑膠的滑軌導條與金屬彈片，能夠減少來自於硬碟運作所產生的震動，或避免機體晃動對硬碟造成影響。



200W 足瓦且穩定的電源供應

GR5630-WSB3+使用能夠穩定且 200W 足瓦的電源供應器，在目前單顆硬碟容量已達 8TB，硬碟所需電量越來越大的同時，使用上完全不需要擔心因為瓦數不足導致系統運作不正常，或是無法開機的狀況。



3mm 厚的鋁製外殼


厚度達 3mm 厚的全鋁外殼設計，除了可以有效協助散熱外，更有強化整個系統外在受力強度的效果，使得 GR5630 在安裝了 4 顆硬碟之後，即使需要整台移動，也不必擔心重量過重導致外觀變型的問題。



250MB/s 的傳輸效能

在 RAID 0 模式下，搭配 eSATA 傳輸介面，GR5630-WSB3+能夠達到 255MB/s 的讀取效能，而若是搭配 USB3.0 傳輸介面，亦可以達到 180MB/s 的讀取效能，讓大檔案傳輸不再苦苦等待。

(傳輸效能會因為測試環境不同而有所影響)

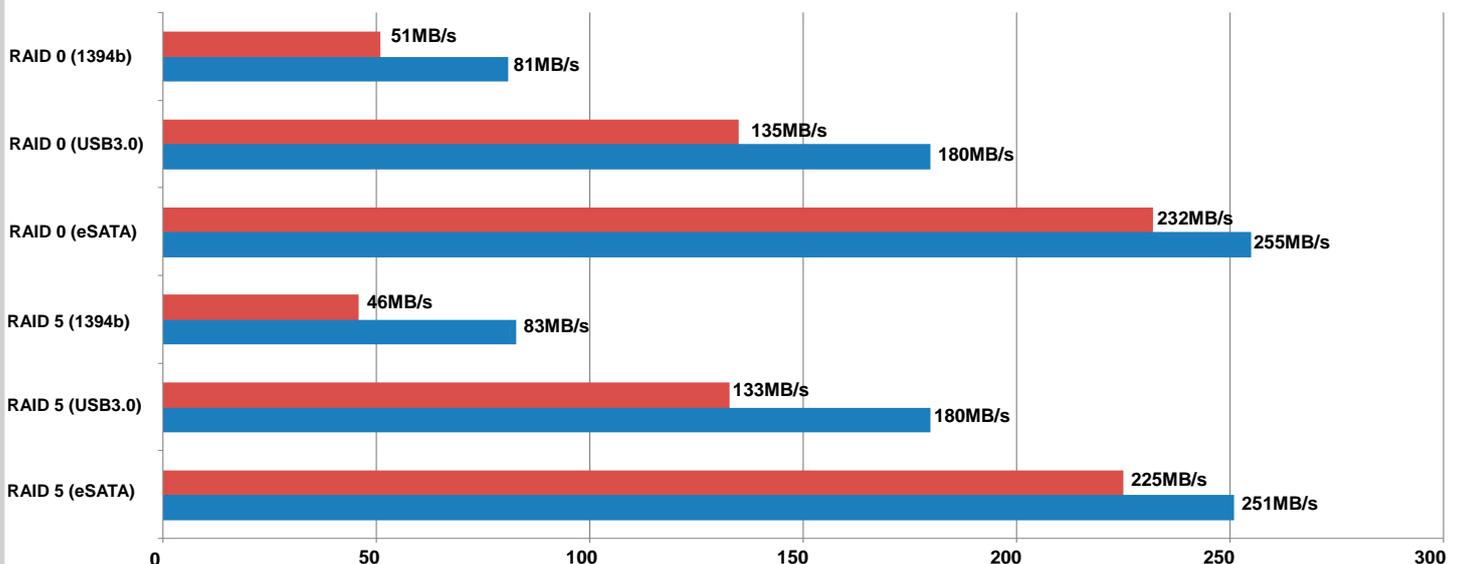

產品規格

產品名稱	GR5630-WSB3+
控制器	JMS394 + JMS539
傳輸介面	USB 3.0 + eSATA + Firewire 800 x 2
RAID 層級	RAID 0 / 5 / JBOD
硬碟支援	4x 3.5 吋 SATA II 硬碟
熱抽拔	有
自動重建	有
最大儲存容量	32 TB (4 x 8TB, RAID 0)
風扇	8 公分風扇
電源供應	General Input 100V~240V 200W
LCD 顯示幕	有
LED 指示燈	資料讀取 / 警示 / 電源
蜂鳴器	有
環控	溫度和風扇偵測
作業系統	Windows、Linux、Mac
安規認證	CE & FCC
配件	CD、快速安裝導引、USB3.0/eSATA/1394b 連接線、AC 電源線、零件包
產品尺寸	212L x 125W x 168H mm
產品重量	3.7kg

實際規格以出貨時為主，若有變更將不另行公告。

產品包裝資訊

產品尺寸:	212L x 125W x 168H mm	產品淨重:	3.7 kg
單一包裝尺寸:	269.5L x 223W x 231H mm	產品毛重(含包裝):	4.5 kg
外箱尺寸:	561L x 481W x 245H mm	總重:	19.6 kg/箱
裝箱數量:	4 units./箱	原產地:	台灣
EAN-No.:	4711132864649		
UPC-No.:	884826503859		

本說明相關產品內容歸 銳鉸科技股份有限公司 版權所有