

RAIDON



SafeTANK GR5640-SB31+

支援觸控按鍵的硬體式 RAID 5 儲存陣列

提供 USB-C 與 eSATA 介面、支援 USB PD 與 螢幕擴充 功能

GR5640-SB31+ 是一款具備 RAID 0/ RAID 5/JBOD 選擇的硬碟外接式儲存系統，支援 4 顆 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟或 SSD；全新觸控按鍵設計方便設定與開關電源，USB PD 功能可幫筆電或是智慧型手機充電，而 Display 埠更可讓使用者擴充第二個螢幕使用。整體設計沿襲了 RAIDON 的優秀工業設計概念，以強化的鋁合金外觀搭配人性的硬碟抽取模組，完美整合資料保護與移動方便性，適用於多方面的創作領域所使用。

產品特性

1. 全新設計的觸控按鍵，具有設定與電源開關功能
2. LCD 螢幕便於系統監控
3. 支援 USB3.1 Type-C 即插即用與 eSATA 介面
4. 支援硬體式 RAID 0/5/JBOD
5. Display 埠支援擴展第二個顯示器
6. 24W USB PD 支援筆電和手機充電
7. 支援 4 顆 3.5" 或 2.5" SATA HDD/SSD，並支援熱插拔
8. 採用鋁結構設計，堅固且快速散熱
9. 智能風扇和蜂鳴器調節功能
10. 適用於 MAC 或 PC



一條 USB-C 傳輸線

智慧充電 更高的畫質



擴充第二個顯示器

GR5640-SB31+ 存儲設備帶有一個 Display 埠，可用於第二個顯示器擴展，支持 DP 1.1a，解析度最高可支持 4K@30Hz。對於需要同時編輯和預覽照片 / 影片的用戶來說非常方便。

支援 USB Power Delivery (USB-PD)

USB Power Delivery(簡稱 USB-PD) 為 USB 開發者論壇 (USB-IF) 推出快速充電技術和統一連接線的標準。當連接連接線時，GR5640-SB31+ 存儲設備可為主機提供高達 24W 的電量充電。並在 5V/3A(15W) · 9V/2A(18W) 和 12V/2A(24W) 之間自動切換。*

★ 筆記型電腦需要支援 5V/9V/12V 充電。

無需藉助軟體 立即設定與監控

無需安裝任何軟體與設定，通過前面板的 LCM 即可設定與監控系統狀態。GR5640-SB31+ 的設計是讓你開箱使用時即開始保護你的數據，並加快你專案內容的創作流程。


觸控按鍵操作介面的好處

新設計的 GR5640-SB31+，在前面版新增具有觸控按鍵設定與觸控電源開關操作介面，使用者只要先開啟後被背板的電源開關按鍵，即可透過觸控開關，輕易開關 GR5640-SB31+，增加使用者操作便利性，而 GR5640-SB31+ 在關閉電源的方式也有特別設計，可避免因使用者短暫誤觸而關閉電源，這些特性讓 GR5640-SB31+ 更具有產品安全與高優質的外觀。

LCM 顯示與 LED 指示燈號

易於閱讀的 LCM 背光液晶顯示屏提供了寶貴的設備數據，讓使用者更能一目了然了。此外，LED 狀態指示燈提供了清楚的 GR5640-SB31+ 硬碟運作。觸控按鍵還具有設定功能而不須連接到電腦。甚至包含了警報聲的設計，讓使用者及時瞭解系統狀態。



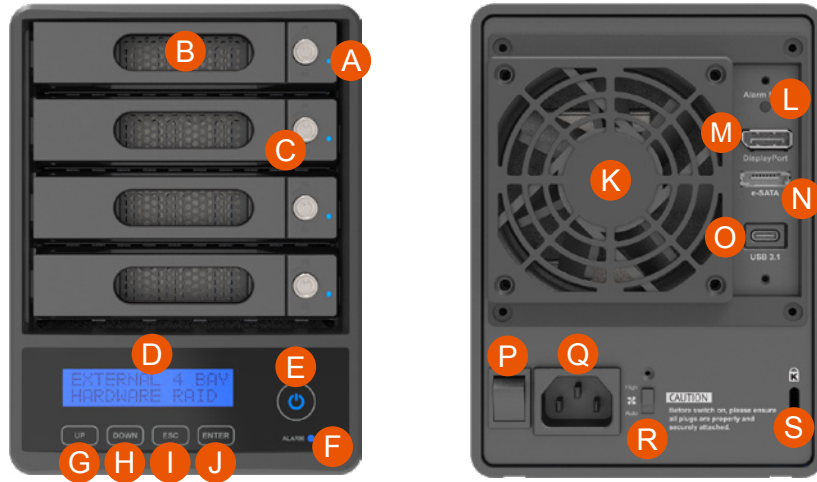

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| A. 硬碟讀取燈 | G.UP 按鍵 | M.Display 埠 |
| B. 硬碟抽取盒把手 | H.DOWN 按鍵 | N.e-SATA 連接埠 |
| C. 硬碟抽取盒頂針孔 | I. ENTER 按鍵 | O.USB3.1 連接埠 |
| D.LCM 顯示幕 | J. ESC 按鍵 | P. 電源總開關 |
| E. 電源觸碰開關 | K. 風扇 | Q. 電源插座 |
| F. 系統指示燈 | L. 靜音開關 | R. 風扇轉速切換按鈕 |
| | | S. 防竊鎖孔 |

產品規格

GR5640-SB31+	
傳輸介面	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB 3.1 Gen1 USB-C (5Gbps) • 1 x e-SATA 埠 • 1 x Display 埠 (DP1.1a)
USB Power Delivery	• 支援 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), and 12V/2A (24W) 供電
支援硬碟	4 x 3.5" 或 2.5" SATA III (6.0 Gbps) 硬碟
認證	CE/FCC
陣列等級	RAID 0, 5, JBOD
支援系統	Windows 7 或以上, Mac OS X 10.10 或以上
電力與作業環境需求	<ul style="list-style-type: none"> • 電壓：100-240V AC • 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 • 作業溫度：0°至 40° C(32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸	高度：168 mm 寬度：125 mm 深度：212 mm
產品國際編碼	EAN：4713227440912 UPC：884826505471
裝箱數	每箱 4 台
配件資訊	<ul style="list-style-type: none"> • GR5640-SB31+ x 1 (包含 4 組 3.5"/2.5" 可抽取的硬碟托盤) • USB 3.1 Gen 2 (USB-C to USB-C) 連接線 x 1 (USB-IF 認證) • 電源連接線 x 1 • e-SATA 連接線 x 1 • 把手 x 1 • 快速安裝導引 x 1 • 螺絲及頂針鑰匙

