RAIDON

InTANK iT8776-S3

支援 2 個 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)的 JBOD 儲存模組

標準 3.5 吋 SATA 硬碟大小，附散熱片

iT8776 支援 JBOD 模式可安裝 2 個 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)，其小巧的體積與 3.5 吋硬碟有相同的尺寸和孔位，能任意的被安置在任何主機內部 3.5 吋硬碟的位置或 Floppy 空間。本身的散熱孔具有良好的散熱功能，使使用者達到最好的工作效能。

尺寸大小，螺絲孔位，SATA connector 與 3.5”硬碟相同

iT8776 內接式儲存模組的體積大小跟一顆 3.5 吋SATA硬碟一樣大小，因此，iT8776 內接式儲存模組可讓使用者自由應用在任何支援 3.5吋 SATA 硬碟的電腦機殼或系統主機中，只需要將 iT8776 內接式儲存模組安裝在原本的 3.5吋硬碟架上，您的系統將立刻擁有 1 個獨立容量模式。該抽取式的 Tray 支援硬碟熱插拔方式，讓更換硬碟更佳方便。

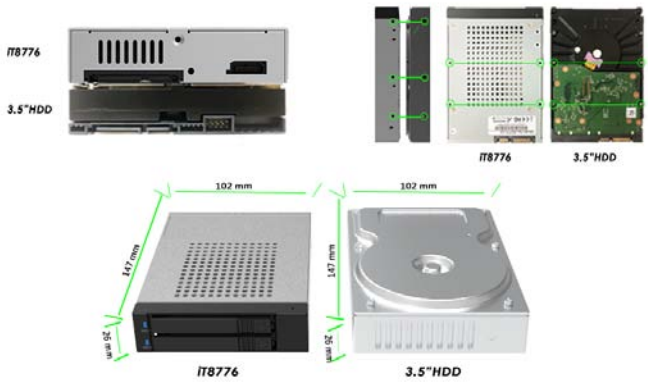

方便且安全的 M.2 SATA SSD 硬碟抽取模組

iT8776 的硬碟托盤設計有鎖定硬碟的安全架構，簡單且易用，如果發生 M.2 SATA SSD 硬碟壞損的現象，使用者不用擔心資料維護的問題， 僅需購買相同型號與容量的硬碟做更換即可，大大的降低機器維修期所耗費的等待時間，即使是不懂電腦硬體的使用者，也可以很快的維護與更換。

無風扇-散熱孔設計

過熱是導致系統故障的主要問題之一，若 24 小時全自動化生產設備停機將造成巨大損失。iT2776-S3 具有出色的通風設計，有助於有效散發兩個 HDD/SSD 產生的熱量，減少系統停機造成的損失。

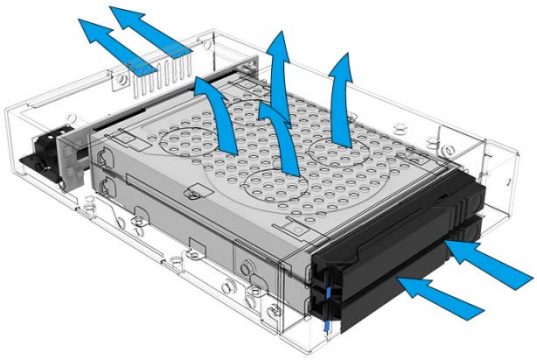

適合多種資料儲存應用

iT8776 內接式儲存模組所提供之 JBOD 功能可提供不同檔案格式分別儲存的用途，如 O.S 與 Data 分開儲存。若需要較高的資料保全備份功能，僅需透過 SATA Cable 連接 RAID Card 或內建支援 RAID 功能的主機板，您的作業系統即可立刻升級成具備磁碟陣列功能的作業平台 ！

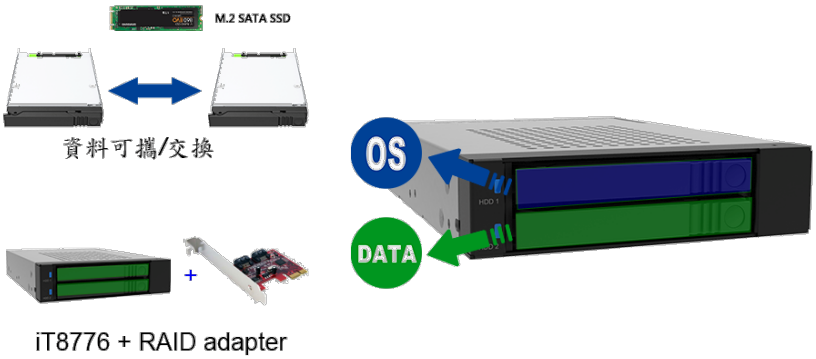

產品外觀說明

A. 硬碟托盤手把
B. 硬碟卡榫按鍵
C. 硬碟讀寫燈

D. SATA 15Pin 電源輸入埠
E. SATA 連接埠
F. SATA 連接埠

主機介面 / 連接埠	1 x SATA III (6Gbps)
適用硬碟	2 x M.2 SATA 固態硬碟(SSD)(2242/2260/2280)
認證	CE / FCC
RAID 模式	JBOD
支援系統	Windows, Linux
電力與作業環境需求	*電壓：12V + 5V，DC *作業溫度：0˚至 40˚C (32˚至 104˚F) *存放溫度：-20˚至 47˚C (-4˚至 116˚F) *相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態
尺寸與重量	高: 26 mm 寬: 102 mm 深: 147 mm
產品國際條碼	EAN： UPC：
裝箱數	每箱 32 台
包裝內容物	1 x iT8776 1 x 零件包 1 x 快速安裝導引