

新世代的 SafeTank (6G) **GT1670**系列

(1 Bay 2.5-3.5" SSD / HDD JBOD 6.0 Gb/s)



晉升至6G 傳輸世代

GT1670 進入 e-SATA (6G) 與 USB3.0 (5G) 的高傳輸世代，不只是快，應用面更多元化。GT1670系列具備Super Speed USB 3.0傳輸介面，傳輸速度超越傳統USB 2.0的十倍，適合用來進行大檔案傳輸，尤其在傳輸以GB起算且檔案量日益俱增的多媒體數位資料時，可節省大量等待時間！若遇到沒有支援USB3.0環境的時候，GT1670系列亦同時提供eSATA傳輸介面可供使用，確保資料傳輸永遠維持在高速狀態。

具備 e-SATA (6G) 與 USB 3.0 (5G)




全新的 SafeTank GT1670-SB3 (6G) 及 GT1670-WSB3 (6G) 具備高傳輸的 e-SATA (6G) 與 USB3.0 (5G) 介面，相較於 USB 2.0 或 FireWire800，可提供更高的傳輸速度。對於還沒有 USB 3.0 界面的電腦使用者，USB3.0可以向下相容 USB2.0 的插槽。

備註：如果是安裝於使用 USB2.0 的電腦主機，您只能獲得 USB2.0 的傳輸速度。

選最適合你的傳輸界面


多種介面 e-SATA、Firewire 800 以及 USB 3.0，為創意專才提供彈性的跨平台使用，帶來極優越的專業性能。（限 GT1670-WSB3 機種）

（表中使用的環境為安裝 2.5" KINGSTON 固態式硬碟於 GT1670 內，使用不同的界面所測出的讀寫速度。）

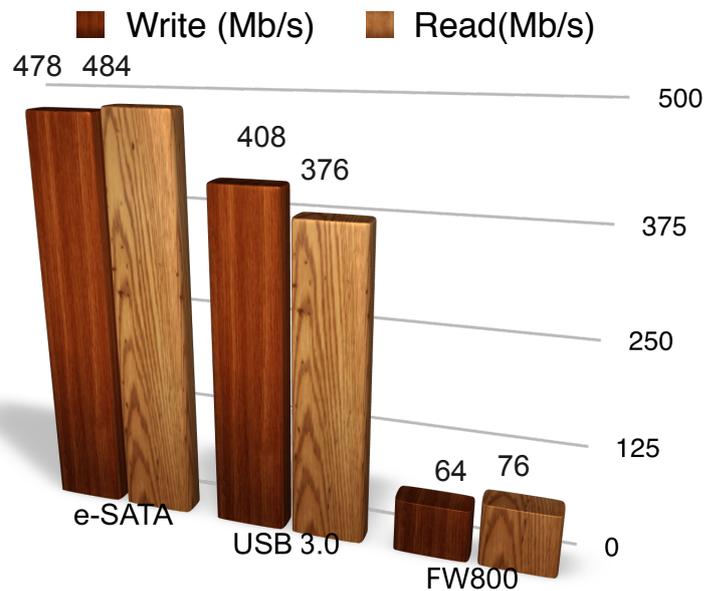

AJA測試數據

Test Environment
Computer : MSI Z77A-GD80
Operation System : WIN8
Test Disk : SSD/KINGSTON/SH103S3120G

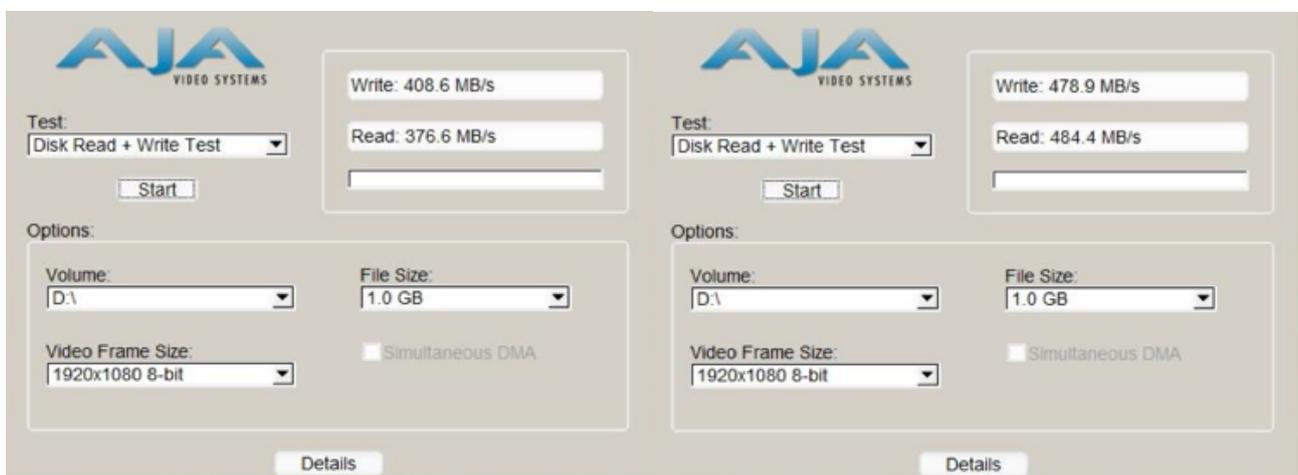


可抽換設計，靈活運用多顆硬碟

全新的硬碟抽取托架設計，不僅可以安裝3.5" 硬碟，也可以安裝2.5" SSD或是2.5" 硬碟 (適用15/12/9.5/9/7mm 等不同厚度的2.5" 硬碟)，結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。



整個硬碟的資料帶著走

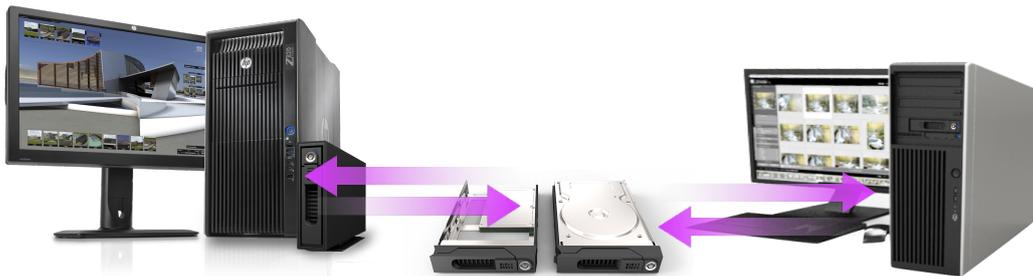

如果您的工作檔案大到無法利用網路傳輸，而您又必須在不同場合以不同的設備來使用相同的資料，例如編輯高達1~2TB的照片庫或影片庫，那硬碟抽取托盤的設計最適合您的使用需求，透過不同機種的運用，達到你在不同環境下的需求。



數位照片編修 - GT1670-讓系統更快，數位照片更安全


GT1670系列可針對攝影玩家的工作站應用，無論是執行PhotoShop 或是 Lightroom 等專業軟體來做照片編修或快速的作縮圖搜尋，透過3.5" 硬碟的空間下，架構RAID1的儲存空間，來適合玩家儲存大量的原始 RAW檔，以及後續編修後的完成檔。

更高的傳輸頻寬來提升您的工作效率

GT1670 支援 SATA 6.0 Gb/s 的傳輸頻寬並向下相容 3.0 / 1.5 Gb/s，速度不只是驚人，更帶來了極其方便的使用效率，即使是搭配高速的固態式硬碟也沒有問題，無論是大檔案的影音資料還是平面設計工作，都能讓您更得心應手地完成眼前所需。



GT1670 產品規格介紹

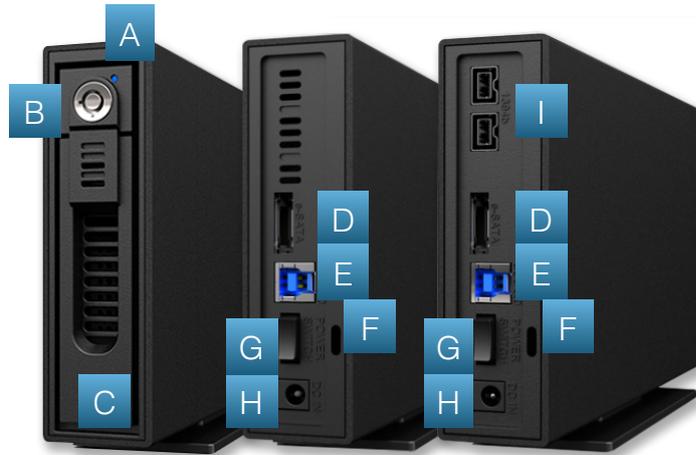

GT1670-SB3 GT1670-WSB3

- A. 2.5-3.5吋硬碟狀態燈
- B. 硬碟抽取盤鑰匙鎖
- C. 2.5-3.5吋硬碟抽取盤
- D. e-SATA 埠
- E. USB 3.0 埠
- F. 防盜鎖孔
- G. 電源開關
- H. 電源連接埠
- I. FireWire 800 埠

產品規格		
產品型號	GT1670-SB3	GT1670-WSB3
傳輸介面	e-SATA(6G) 埠, USB3.0(5G) 埠	e-SATA(6G) 埠, USB3.0(5G) 埠, Firewire800 埠
支援硬碟	1 x 2.5" -3.5" SATA III (6.0 Gbits) 硬碟/固態硬碟	1 x 2.5" -3.5" SATA III (6.0 Gbits) 硬碟/固態硬碟
陣列等級	1 x 獨立容量 (JBOD)	1 x 獨立容量 (JBOD)
電力與作業環境需求	<ul style="list-style-type: none"> * 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：24W * 作業溫度：10°至 35°C (50°至 95°F) * 存放溫度：-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非凝滯狀態 	<ul style="list-style-type: none"> * 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：24W * 作業溫度：10°至 35°C (50°至 95°F) * 存放溫度：-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非凝滯狀態
產品尺寸與重量	高度: 131 mm 寬度: 50 mm 深度: 224 mm 重量: 1.6 kg	高度: 131 mm 寬度: 50 mm 深度: 224 mm 重量: 1.6 kg
產品國際編碼	EAN : 4711132862270 UPC : 884826502692	EAN : 4711132862287 UPC : 884826502708
裝箱數	每箱10台	每箱10台
配件資訊	<ul style="list-style-type: none"> *GT1670-SB3 x 1(包含 1 組可抽取的硬碟托盤) *e-SATA 連接線 x 1 *USB3.0 連接線 x 1 *變壓器 x 1 * 電源連接線 x 1 * 零件包 * 產品操作手冊 x 1 	<ul style="list-style-type: none"> *GT1670-WSB3 x 1(包含 1 組可抽取的硬碟托盤) *e-SATA 連接線 x 1 *USB3.0 連接線 x 1 *Firewire800 連接線 x 1 *變壓器 x 1 * 電源連接線 x 1 * 零件包 * 產品操作手冊 x 1

地址:臺灣 新北市 241 三重市重新路五段609巷16號7F-9

電話:886-2-2278-9697 Ext 63

傳真:886-2-2278-9659

<http://www.raidon.com.tw>

E-mail : sales1@raidon.com.tw



經銷商

copyright 2015 RAIDON Inc. All rights reserved.

All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.all rights reserved.