

RAIDON



InTANK iR2622S

2 CD-ROM Bay 2 x 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 儲存模組

排程備分，讓您自由選擇資料同步時間，延長硬碟使用壽命

全新設計的 iR2622S 可透過安裝 2 個 2.5"/3.5" SATA 6G 硬碟和選擇排程備份設定功能，備份和保護數據資料，不必擔心由於 RAID1 損毀造成的整個系統故障。

使用者可以透過 GUI 軟體，讓硬碟的資料透過排程備份設定而有所差異，改善 RAID1 須不斷的讓硬碟同時備分，可能造成 2 顆硬碟同時損毀，讓您的重要資料無法救回的問題。也可以延長硬碟使用週期。

此外，它內建 RS232 端口的功能，能監控與傳送硬碟狀態。支援 2 個 5.25 吋光碟機大小，內接式儲存模組能完美的配合伺服器與工業電腦、工作站。

產品特性

1. 二個 5.25" 光碟機大小的尺寸
2. 支援 2 顆 3.5"/2.5" SATA III HDD/SSD
3. 排程備份可以發揮立即還原的功能
4. 具備軟體監控程式
5. LCD 螢幕便於系統監控
6. 方便且安全的硬碟抽取模組
7. 支援熱插拔



每 1/3/7 天備份一次

使用者可以保有前 1/3/7 天的完整資料或作業系統，讓使用者立即正常運作，提高整個工作效率。




避免 2 顆硬碟同時損壞

RAID 1 下因為使用同廠牌 / 型號 / 容量的硬碟，長時間下來因為存取的時間 / 次數幾乎相同，所以當其中一顆出現狀況，同常也代表另外一顆也快要出現問題，如果同時或是在 **rebuilding** 過程中另一顆也出現問題，那麼資料就會遺失。



iR2622




iR2622S

RAID 1 下資料中毒



iR2622





iR2622S



立即備份硬碟資料

只需設定成 off 狀態，即可手動啟動資料備份。



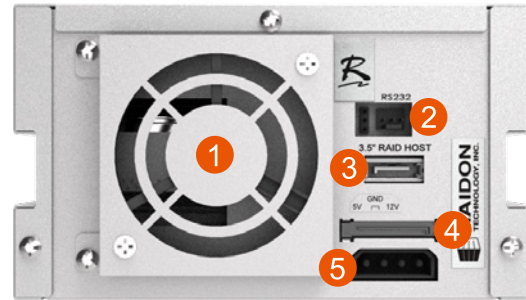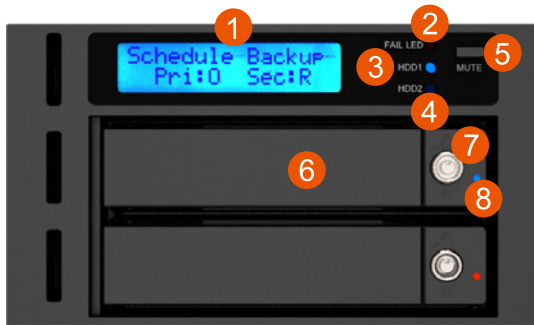

1. 液晶顯示面板
2. 電源 / 故障顯示燈
3. 主硬碟狀態指示燈
4. 次要硬碟狀態指示燈
5. 靜音按鈕

6. 硬碟抽取盒把手
7. 硬碟卡榫按鈕
8. 硬碟讀取燈

1. 風扇
2. RS232 連接埠
3. 3.5" 硬碟 SATA 連結埠
4. SATA 15Pin 電源輸入埠
5. 4Pin 電源輸入埠

產品規格

iR2622S	
傳輸介面	1 x SATA III (6Gbps) Port
支援硬碟	2 x 3.5" /2.5" SATA III (6.0 Gbits) HDD/SSD
儲存模式	提供排程備份與軟體 (off, 1/3/7 days)
認證	CE/FCC
支援系統	Windows 7 或以上
功能介面	圖形使用者介面 (只支援 Windows)
電力與作業環境需求	• 電壓：12V + 5V DC • 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態
尺寸	高度：85 mm 寬度：146 mm 深度：202 mm
產品國際編碼	EAN：4713227440752 UPC：884826505310
裝箱數	每箱 8 台
配件資訊	• iR2622S x 1 (包含 2 組 3.5"/2.5" 可抽取的硬碟托盤) • SATA 連接線 x 2 • 快速安裝導引 x 1 • 螺絲及鑰匙

