

RAIDON



InTANK iR2024S

1 CD-ROM Bay 2 x 2.5 吋 HDD/SSD 儲存模組

排程備分，讓您自由選擇資料同步時間，延長硬碟使用壽命

全新設計的 iR2024S 可透過安裝 2 個 2.5" SATA 6G 硬碟和選擇排程備份設定功能，備份和保護數據資料，不必擔心由於 RAID1 損毀造成的整個系統故障。

使用者可以透過 GUI 軟體，讓硬碟的資料透過排程備份設定而有所差異，改善 RAID1 須不斷的讓硬碟同時備分，可能造成 2 顆硬碟同時損毀，讓您的重要資料無法救回的問題。也可以延長硬碟使用週期。

此外，它內建 RS232 端口的功能，能監控與傳送硬碟狀態。支援 1 個 5.25 吋光碟機大小，內接式儲存模組能完美的配合伺服器與工業電腦、工作站。

產品特性

1. 1 個 5.25" 光碟機大小的尺寸
2. 支援 2 顆 2.5" SATA III HDD/SSD
3. 排程備份可以發揮立即還原的功能
4. 具備軟體監控程式
5. LCD 螢幕便於系統監控
6. 方便且安全的硬碟抽取模組
7. 支援熱插拔



每 1/3/7 天備份一次

使用者可以保有前 1/3/7 天的完整資料或作業系統，讓使用者立即正常運作，提高整個工作效率。



避免 2 顆硬碟同時損壞

RAID 1 下因為使用同廠牌 / 型號 / 容量的硬碟，長時間下來因為存取的時間 / 次數幾乎相同，所以當其中一顆出現狀況，同常也代表另外一顆也快要出現問題，如果同時或是在 **rebuilding** 過程中另一顆也出現問題，那麼資料就會遺失。




iR2024




iR2024S


RAID 1 下資料中毒



iR2024



iR2024S

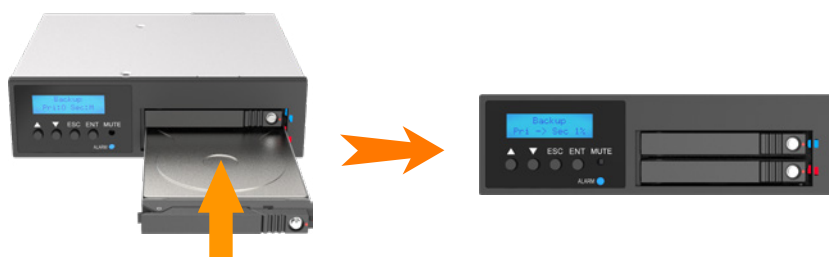


立即備份硬碟資料

只需設定成 **off** 狀態，即可手動啟動資料備份。





- | | | |
|------------------|----------------|-----------|
| 1. 液晶顯示面板 | 4. 確認鍵 (Enter) | 7. 硬碟托盤把手 |
| 2. 選擇鍵 (UP/DOWN) | 5. 靜音按鈕 (MUTE) | 8. 硬碟卡榫按鈕 |
| 3. 取消鍵 (ESC) | 6. 電源 / 故障顯示燈 | 9. 硬碟讀寫燈 |

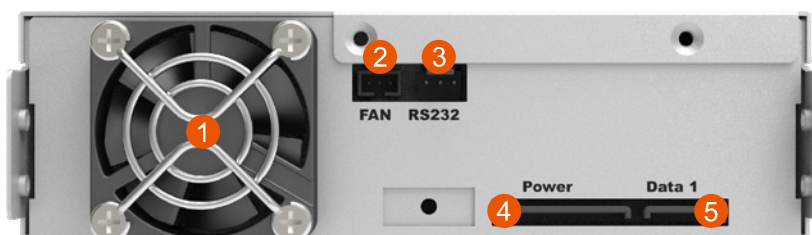

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. 風扇 | 4. SATA 15Pin 電源輸入埠 |
| 2. RS232 連接埠 | 5. SATA 4Pin 電源輸入埠 |
| 3. 3.5" 硬碟 SATA 連結埠 | |

產品規格

iR2024S	
傳輸介面	1 x SATA III (6Gbps) Port
支援硬碟	2 x 2.5" SATA III (6.0 Gbits) HDD/SSD
儲存模式	提供排程備份與軟體 (off, 1/3/7 days)
認證	CE/FCC
支援系統	Windows 7 或以上
功能介面	圖形使用者介面 (只支援 Windows)
電力與作業環境需求	• 電壓：12V + 5V DC • 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態
尺寸	高度：43 mm 寬度：148 mm 深度：140 mm
產品國際編碼	EAN：4713227440950 UPC：884826505518
裝箱數	每箱 10 台
配件資訊	• iR2024S x 1 (包含 2 組 3.5" 可抽取的硬碟托盤) • SATA 連接線 x 1 • 快速安裝導引 x 1 • 螺絲及鑰匙

