

RAIDON



InTANK iR2775-S3

1 floppy bay 2 x 2.5" HDD/SSD RAID

新設計具有安全鎖頭與支援 2 x 9.5 mm 的 2.5" 硬碟儲存陣列

與 3.5 吋硬碟相同的尺寸和孔位，iR2775-S3 能任意的被安置在任何主機內部 3.5 吋硬碟的位置或 Floppy 空間。它延續了 RAIDON Hardware RAID 的傳統，並具備 RAID 1 & 0 模式。而主體本身的散熱孔具有良好的散熱功能，使使用者達到最好的工作效能。iR2775-S3 除了可以安裝兩顆 2.5 吋硬碟外，SATA III 6G 主機連線的優勢更合適作為 SSD 搭載媒介，透過 RAID 1 功能增加 SSD 的可靠度及減低資料遺失的風險。RAID 0 功能可以幫助合併兩個 SSD 的空間容量。


產品特性

1. 一個軟碟機或是 3.5" 硬碟的尺寸
2. 支援 2 顆 2.5" SATA III HDD/SSD
3. RAID 0 / RAID1
4. 方便且安全的硬碟抽取模組
5. 支援熱插拔
6. 具備軟體監控程式



iR2775 尺寸大小、螺絲孔位、SATA connector 與 3.5" 硬碟相同


由於 iR2775-S3 內接式儲存模組的體積大小跟一顆 3.5" 硬碟一樣大小，因此，iR2775-S3 內接式儲存模組可讓使用者自由應用在任何支援 3.5" SATA 硬碟的電腦機殼或系統主機中，只需要將 iR2775 內接式儲存模組安裝在原本的 3.5" 硬碟架上，您的系統將立刻升級為支援硬體 RAID 1 功能的系統平台，資料儲存安全性立刻倍增！

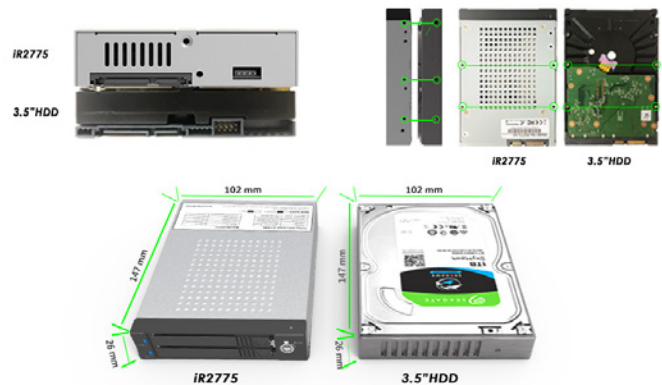

輕鬆升級磁碟陣列


獨立的硬體 RAID 模組，即插即用，外觀尺寸跟一般的 3.5" 硬碟相同，就如同使用一般的硬碟一般，不耗費系統的資源。用最輕鬆的方式，將你的電腦升級到磁碟陣列的等級。

iR2775-S3 內接式儲存模組將能協助您解決主機空間有限但又需擴充儲存容量的頭痛問題！

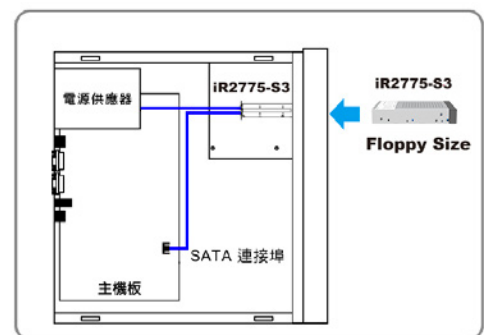

具備軟體監控程式，輕鬆掌握硬碟狀態

針對 Windows 用戶，提供了軟體的 RAIDGuide Manager 監控程式，讓用戶能直接的透過 RAIDGuide Manager 監控程式清楚磁碟陣列模組與硬碟狀態，監控程式也能在透過設定後，於硬碟發生故障時，主動寄出信件給使用者，讓使用者儘快查覺，做到即時性的通知並快速地處理。

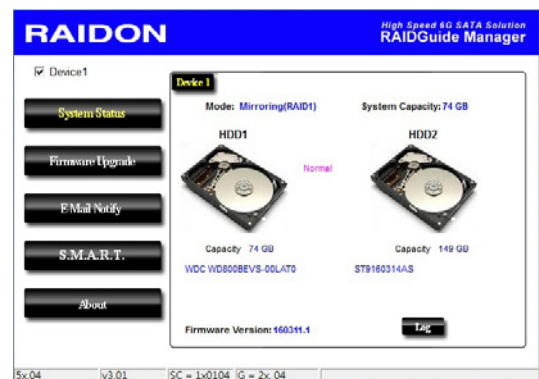

商用會計系統資料庫備份


利用 RAID 1 來長期保護企業的會計資料庫

利用固態式硬碟不容易損壞的特性來安裝你的伺服器作業系統，並以兩顆高達 2TB 容量的硬碟作 RAID 1 來長期保護會計系統的資料庫。中小企業再也不用擔心會計系統因硬碟損壞而帶來無謂的資料損失。





1. LED 指示燈
2. 硬碟抽取盒把手
3. 頂出按鍵
4. 硬碟抽取盒鑰匙孔
5. 靜音按鈕

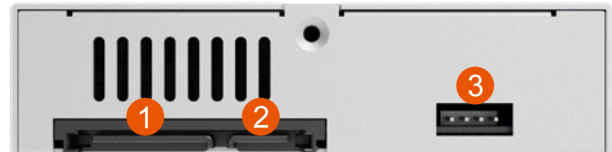

1. SATA 15Pin 電源輸入埠
2. SATA 連結埠
3. RAID 模式設定

產品規格

| iR2775-S3 | |
|-----------|---|
| 傳輸介面 | 1 x SATA III (6Gbps) Ports |
| 支援硬碟 | 2 x 2.5" SATA III (6 Gbps) HDD/SSD (9.5mm 高) |
| 陣列等級 | RAID 1 / RAID 0 |
| 認證 | CE/FCC |
| 支援系統 | Windows 7 或以上 , Linux |
| 電力與作業環境需求 | <ul style="list-style-type: none"> • 電壓：12V + 5V DC • 最大連續電力：60W • 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態 |
| 尺寸 | 高度：26 mm 寬度：102 mm 深度：147 mm |
| 產品國際編碼 | EAN：4713227440790 UPC：884826505358 |
| 裝箱數 | 每箱 32 台 |
| 配件資訊 | <ul style="list-style-type: none"> • iR2775-S3 x 1 (包含 2 組 2.5" 可抽取的硬碟托盤) • 快速安裝導引 x 1 • 螺絲及鑰匙 |

