RunneR Series
GR2660-B3

USB 3.0 5.0G/b

UASP Ready

硬碟抽取就是如此容易
2.5” 硬碟 / 固態式硬碟 磁碟陣列外接盒

搭配 Super-speed USB 3.0 傳輸介面，GR2660-B3 可安裝兩顆 2.5吋硬碟或固態式硬碟，而透過機身上的RAID模式切換開關可直接切換至 RAID 1 (Mirroring)、RAID 0 (Striping)或 JBOD 三種應用模式，在滿足資料安全之餘，更可享受快速的傳輸效能。

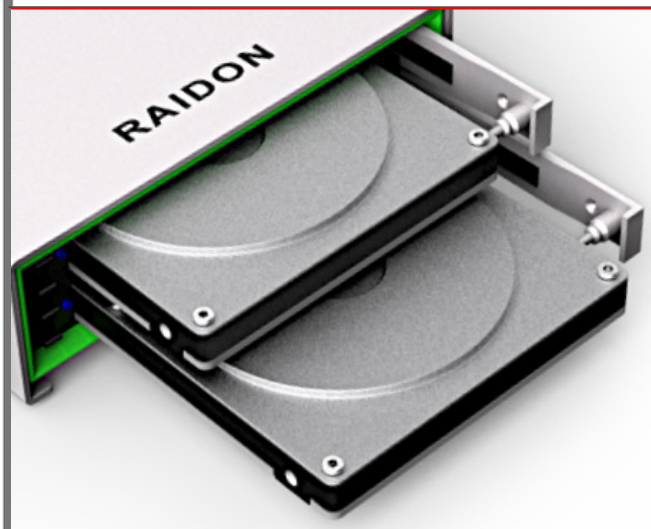

GR2660-B3 具備無螺絲的硬碟安裝設計

無需複雜的安裝過程，沒有工具的使用必要，一切就是簡單，只需要單純的把硬碟放入，選定 RAID 模式，做完格式化就立即使用。

（ GR2660-B3 適用 9.5mm 高度的硬碟 / 固態式硬碟。）

比前一一代快 60%以上

GR2660-B3 內部採用 SATA III (6G) 的晶片設計並轉成目前最方便好用的 USB3.0 (5G) 介面，較之前的 R2420 快60% 以上的傳輸效能，讓你的資料傳輸無須等待，轉眼之間就完成。

6G 核心處理器效能表現
比上**一代 3G** 版本 **R2420-B3** 速度快達 **1.6** 倍

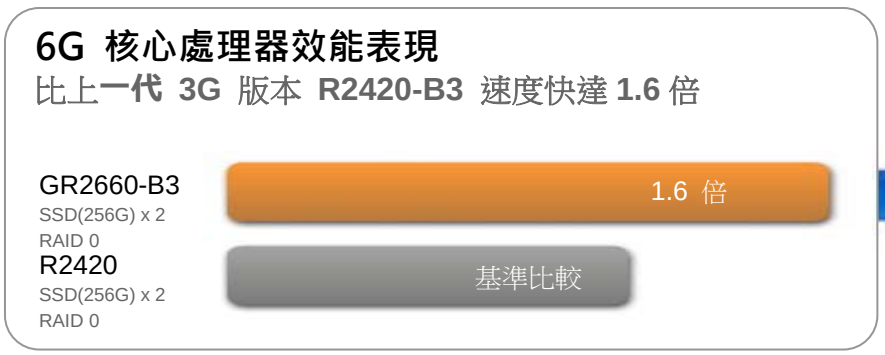

USB 3.0

GR2660-B3 具備三種儲存模式，可依使用需求而設定

GR2660-B3 內建三種儲存模式，具備 RAID 1 (Safe Mode) / RAID 0 (Speed Mode) / JBOD (Two Independent volume) 三種模式，可以依照使用者不同的使用需求而設定。

JBOD 獨立容量模式

各別使用硬碟容量， 沒有任何 RAID 機制，也無安全或速度等差異。此模式下亦可配合其他 RAIDON 模組來搭配應用。

RAID 0 速度模式

將兩個硬碟合併成一個大硬碟，不具有安全。在存放資料時，將資料按磁碟的個數來進行分段，
然後同時將這些資料寫入這些硬碟中，所以在所有的級別中，RAID 0 的速度是最快的。

RAID 1 安全模式

RAID 1 就是映像。其原理為在主硬碟上存放資料的同時也在映像硬碟上寫一樣的資料。當主硬碟損壞時，映像硬碟則代替主硬碟的工作。所以RAID 1 的資料安全性在所有的RAID 級別上來說是最好的。

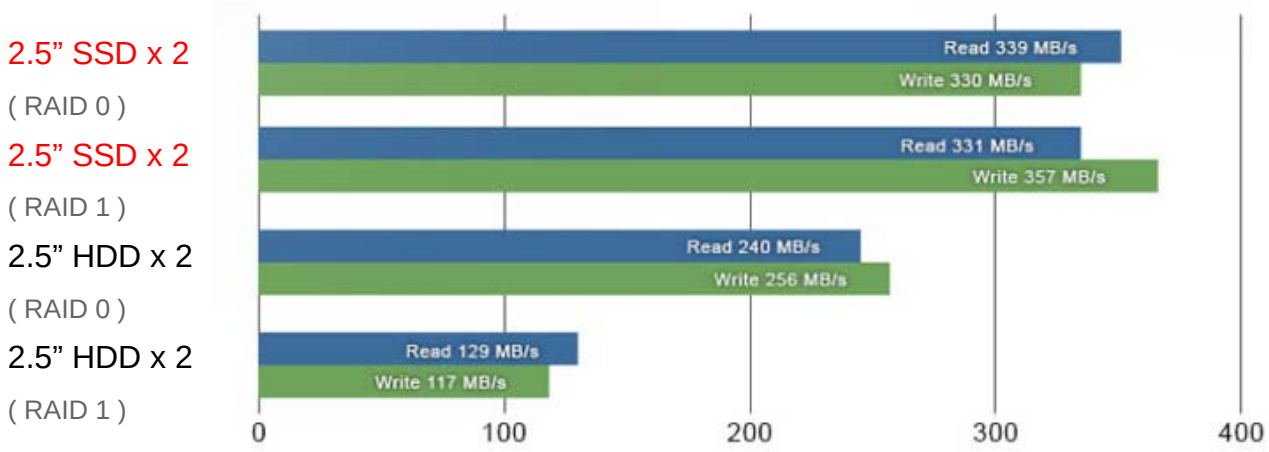

鋁可靠性和安全性

GR2660-B3 外殼是使用可高度循環在用的鋁金屬打造，完整包覆內部的硬碟，使用戶放在背包中或運輸過程當中，完善保護裡面的大容量硬碟與所需的資料。它不僅是建造堅固的鋁合金，利用鋁優異的散熱特性，提供更快的散熱效能以吸收內部的相關組件高溫，讓硬碟在任何時候都能維持應有的工作溫度與安全性。

更大的電源供應量

GR2660-B3 採用 12V2A (24W) 的外接式電源供應器，再也不用擔心使用 2TB/7200RPM的硬碟時會有電力不足的問題發生，使用者只需將心思花在自己的工作上即可，您擔心的規格問題，交由 RAIDON 來幫你設想。

使用 GR2660-B3讓攝影專案順利完成

身為一個專業工作者，每一次的攝影工作都是一個全新的挑戰，如何將外出拍照時的大量數位資料保護好，甚至快速的建檔與管理是每個專業工作者所關心的功課。
保護這些數位資料就交給 GR2660-B3 來處理，藉由 GR2660-B3 的 RAID 1機制，時時刻刻將重要資料同時備份在兩顆硬碟裡，硬碟大容量的儲存特性可取代過去攜帶一堆的記憶卡又不易管理的窘境，匯入至 GR2660-B3 的檔案，可透過Adobe LightRoom或Aperture等軟體的檔案管理功能，快速的分類管理你的重要照片，甚至幫助你快速的搜尋到你所需要的照片。

整個硬碟的資料帶著走

如果您的工作檔案大到無法利用網路傳輸，而您又必須在不同場合以不同的設備來使用相同的資料，例如編輯高達 4TB 的照片庫或影片庫，那硬碟抽取的設計最適合您的使用需求，在 GR2660-B3 的獨立模式下，每顆硬碟可以獨立使用，有如獨立的資料庫一般，你可以很快速的更換你所需要的圖庫，並且你還可以透過 RAIDON 其他機種的運用，達到你在不同電腦環境下的各種需求。(在 JBOD 模式下才可以做硬碟抽換移動的動作。)

GR2660-B3 規格表一覽

◎GR2660-B3 支援 UASP◎

產品正面視圖

1. 硬碟頂出用把手.
2. 硬碟指示燈.

產品背面視圖

3. RAID 模式切換開關
4. USB 3.0 埠
5. 12V / 2A 電源插座
6. 電源開關
7. 電源指示燈

產品型號.	GR2660-B3
處理器	JM561
主機介面	USB3.0 UASP
RAID 模式	RAID 1 / RAID 0 / JBOD
適用硬碟	2.5 吋 SATA III SSD or 硬碟 x 2 (9.5mm 厚度)
自動重建	Yes
熱抽拔	No
LED 指示燈	電源 / 硬碟狀態 / 硬碟故障燈 / 重建訊號
電源供應	12V / 2A Adaptor
支援作業系統	Windows / Mac / Linux
認證	CE / FCC
附件	電源變壓器、USB3.0 線、快速安裝指南、產品配件包
尺寸	105 寬 x 174 深 x 33.5 高(mm)
重量	0.49 Kg

產品與包裝資訊			
產品尺寸	105W x 174L x 33.5H mm	產品淨重：	049 Kg
單一包裝尺寸	95W x 238L x 184H mm	產品毛重（含包裝）:	0.9Kg
外箱尺寸	390W x 510L x 265H mm	總重：	9.5 Kg/箱
裝箱數量	10 units / 箱	原產地：	Taiwan
EAN Code	4711132864809	UPC Code	884826504016

實際規格已出貨時為主，若有變更將不另行通知。